

Habiins-7/3




| UIC | TWA | Dispo-Gruppe |
|---------|-------|--------------|
| Habiins | HB 73 | D3 |

Habiins-7/3

|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|
| Wagendaten | Wagon data | Caractéristiques techniques | Caratteristiche tecniche | Vagndata | Dane wagonu | Vagon detayları | Habiins-7/3 |
| Dispo-Gruppe | Order group | Code groupe | Gruppo Dispo | Dispogrupp | Typ wagonu | Vagon Grubu | |
| Profil | Gauge | Gabarit | Profilo | Profil | Profil | Gabari | G 1 |
| Wagenlänge über Puffer | Overall length over buffers | Longueur hors tout | Lunghezza carro tra i respingenti | Längd över buffertar | Długość wagonu ze zderzakami | Tamponlar arası uzunluğu | 23.240 mm |
| Ladelänge | Loading length | Longueur utile | Lunghezza del piano di carico | Lastytans längd | Długość przestrzeni ładunkowej | Yükleme Boyu | 21.980 mm |
| Ladebreite | Loading width | Largueur utile | Larghezza del piano di carico | Lastytans bredd | Szerokość przestrzeni ładunkowej | Yükleme Eni | 2.770 mm |
| Ladefläche | Loading area | Superficie utile | Superficie di carico | Lastyta | Powierzchnia ładunkowa | Yükleme Alanı | 61 m² |
| Laderaum | Loading volume (cube) | Volume utile | Volume di carico | Lastvolym | Pojemność ładunkowa | Yükleme Hacmi | 163 m³ |
| Schiebewandöffnung - Höhe | Access height when sliding doors fully opened/retracted | Ouverture des portes (hauteur) | Apertura parete scorrevole - Lunghezza | Skjutdörröppning - höjd | Wysokość otworu po otwarciu drzwi przesuwanych | Kapı Ölçüleri - Yüksekliği | 2.780 mm |
| Schiebewandöffnung - Breite | Access width when sliding doors fully opened/retracted | Ouverture des portes (largeur) | Apertura parete scorrevole - Larghezza | Skjutdörröppning - bredd | Szerokość otworu po otwarciu drzwi przesuwanych | Kapı Ölçüleri - Eni | 10.817 mm |
| Fußbodenhöhe über Schienenoberkante | Height of wagon floor over rail | Hauteur du plancher au-dessus du rail | Altezza del piano di carico dal piano rotaia | Lastytans höjd över rälsöverkant | Wysokość podłogi nad główką szyny | Platformun Raydan Yüksekliği | 1.200 mm |
| Zulässige Fußbodenbelastung | Maximum floor pressure allowed | Limite de charge du plancher | Limite di portata del pavimento | Högsta tillåtna golvbelastning | Dopuszczalna obciążenie podłogi | Maksimum Taban taşıma kapasitesi | 50 kN |
| Eigengewicht | Tare weight | Tare | Tara | Egenvikt | Masa własna | Darası | ca. 27.500 kg |
| Lastgrenze D | Payload D | Limite de charge sur ligne D | Limite di portata (Linee classe D) | Lastgräns D | Dopuszczalna masa brutto (klasa D) | Yükleme Sınırları (D Hatları) | ca. 62,5 t |
| Lastgrenze C | Payload C | Limite de charge sur ligne C | Limite di portata (Linee classe C) | Lastgräns C | Dopuszczalna masa brutto (klasa C) | Yükleme Sınırları (C Hatları) | ca. 54,5 t |
| Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser | Minimum curve radius | Rayon minimum de passage en courbe | Raggio minimo di curvatura | Minsta kurvradie | Minimalny promień skrętu | En az Kurp Yarıçapı | 35 m |
| Palettenkapazität - Euro-Paletten | Pallet capacity - Euro Pallets | Nombre de palettes européennes | Capacità di carico - Euro-palette | Pallkapacitet - Eur-Pallar | Ilość palet - europalety | Palet Kapasitesi (Adet) EUR | 54 units |
| Palettenkapazität - Industriepaletten | Pallet capacity - Industrial Pallets | Nombre de palettes industrielles | Capacità di carico - Palette industriali | Pallkapacitet - industriepallar | Ilość palet - palety przemysłowe | Palet Kapasitesi (Adet) EUR3 ve Universal | 42 units |
| Zusatzdaten | Extra information | Données complémentaires | Dati supplementari | Tilläggsdata | Informacje dodatkowe | Diğer Bilgiler | |
| Verzurrösen (seitlich) | Securing rings (on side) | Anneaux d'arrimage (latéraux) | Occhielli di ancoraggio (laterali) | Lastsäkringsöglor - (på sidorna) | Uchwyty do lin zabezpieczających ładunek (boczne) | Sabit kancalar - Yan Duvar | 32 units |
| Palettenstellplätze | Pallets | Disposition des palettes | Posti pallet | Pallplatser | ilość miejsc na palety | Palet Kapasitesi | |
| Höhe über Fußboden | Height above floor | Hauteur au-dessus du plancher | Distanza pavimento da rotaia | Höjd över golv | Wysokość od podłogą | Platformun Raydan Yüksekliği | |
| Vorhandene Ladebreite im Wandbereich | Maximum width wall | Largueur utile disponible entre les parois | Larghezza di carico in corrispondenza delle pareti scorrevoli | Tillgänglig lastbredd mellan skjutdörrar | Szerokość ładowna pomiędzy ścianami | Kullanılabilir Yükleme Eni - Duvar bölümü | |
| Vorhandene Ladebreite im Säulenbereich | Maximum width pillar | Largueur utile disponible entre les montants | Larghezza di carico in corrispondenza dei montanti | Tillgänglig lastbredd vid mittportal | Szerokość ładowna pomiędzy słupkami | Kullanılabilir Yükleme Eni - Kolon bölümü | |

Habiins-7/3

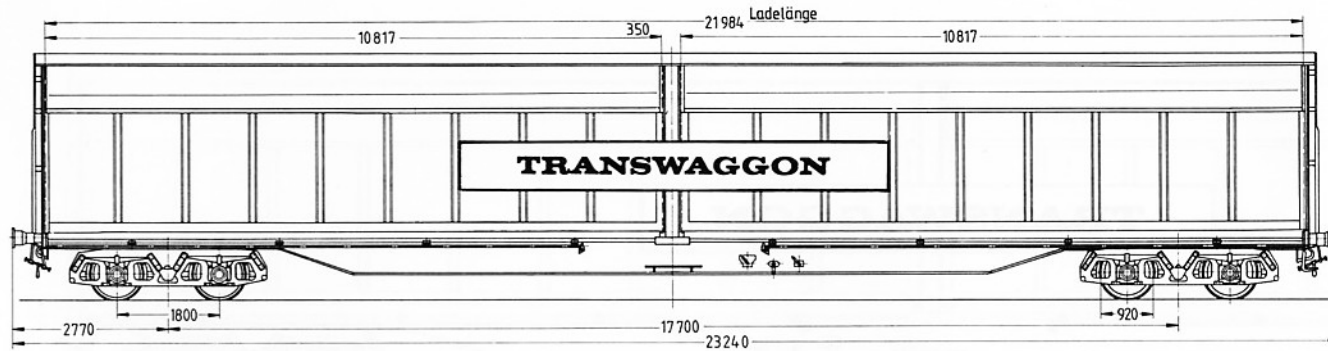


Habiins-7/3


| | | A | B | C | D | |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | S | 36,5 t | 44,5 t | 54,5 t | 62,5 t | ** |
| 120 | | | | | | 00,0 t |

Palettenstellplätze


54 EUR-Paletten (800 x 1200 mm)



42 IND-Paletten (1000 x 1200 mm)



Habiins-7/3

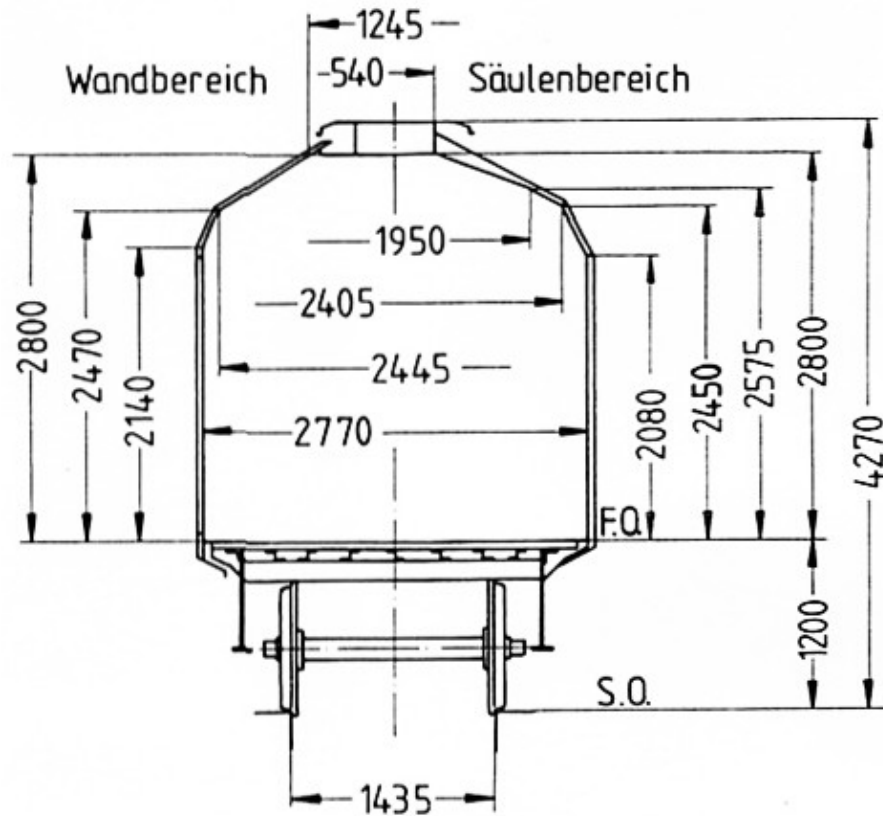

| Höhe über Fußboden | Vorhandene Ladebreite im | |
|--------------------|--------------------------|---------------|
| | Wandbereich | Säulenbereich |
| 2080 | 2770 | 2770 |
| 2100 | 2770 | 2750 |
| 2140 | 2770 | 2711 |
| 2150 | 2760 | 2701 |
| 2200 | 2711 | 2651 |
| 2250 | 2662 | 2602 |
| 2300 | 2612 | 2553 |
| 2350 | 2563 | 2503 |
| 2400 | 2514 | 2454 |
| 2450 | 2464 | 2405 |
| 2470 | 2445 | 2332 |
| 2500 | 2336 | 2223 |
| 2550 | 2154 | 2041 |
| 2575 | 2063 | 1950 |
| 2600 | 1972 | 1793 |
| 2650 | 1790 | 1480 |
| 2700 | 1608 | 1166 |
| 2750 | 1427 | 853 |
| 2780 | 1245 | 540 |